



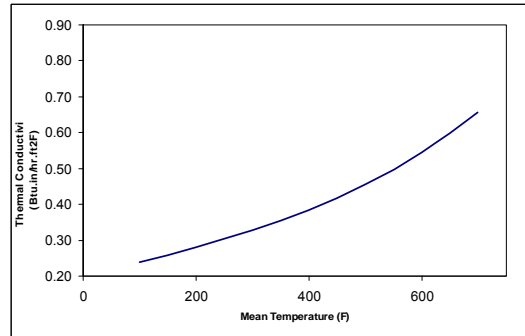

**Conductivité Thermique (k):**

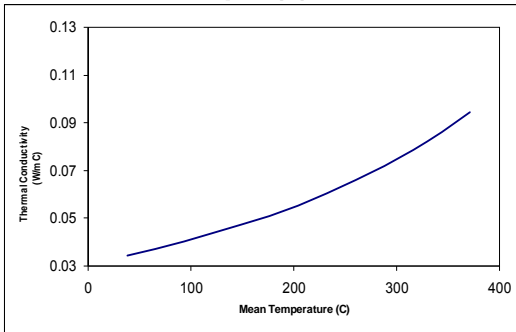

**Rendement acoustique:**

**ASTM C 423**

**Coefficients d'absorption à des fréquences de**

Épaisseur	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
1,0 po	0,07	0,32	0,77	1,04	1,05	1,05	0,80
1,5 po	0,18	0,48	0,96	1,09	1,05	1,05	0,90
2,0 po	0,26	0,68	1,12	1,10	1,03	1,04	1,00
3,0 po	0,63	0,95	1,14	1,01	1,03	1,04	1,05
4,0 po	1,03	1,07	1,12	1,04	1,07	1,08	1,10

**Érosion due à l'air:**

UL 181 Vitesse maximale de déplacement de l'air 1000 pi/min (5,08 m/s)

**Résistance à la compression:**

ASTM C 165 à 10 % 90 psf (4,3 kPa)  
à 25 % : 225 psf (10,8 kPa)

**Masse volumique:**

ASTM C 612-00 - Réelle 4,0 lb/ft<sup>3</sup> 64 kg/m<sup>3</sup>

**Dimensions:**

24" (largeur) x 48" (longueur)  
610 mm (largeur) x 1219 mm (longueur)

**Épaisseur:**

Épaisseur disponible de 1" à 4" par augmentation de 1/2" (épaisseur) ainsi que 5".  
Pour d'autres formats, veuillez contacter nos représentants du Service à la clientèle

**Facteurs-clé de qualification:**

- Résiste à l'eau
- Durable
- Application facile
- Résistant au feu
- Facteur thermique élevé
- Faible adsorption d'humidité
- Non corrosif
- Chimiquement inerte
- Procédé et produit sans CFC ou HCFC
- Fabriqué à partir de matériaux naturels et recyclés

**Autres produits ROXUL:**

Veuillez consulter ROXUL Inc. pour tous vos besoins en isolation. Nous offrons une gamme étendue de produits pour toutes les applications, depuis l'isolation des tuyaux jusqu'aux produits pour usage résidentiel en passant par la gamme complète des produits pour usage commercial. ROXUL encourage toute demande d'information et répond rapidement à tous vos besoins.

**Revêtements:**

Il est possible de laminer le produit avec un aluminium renforcé. Veuillez prendre note que les produits laminés peuvent modifier les températures de service.

\*\*\*Des dispositions particulières peuvent être nécessaires pour identifier un lot. Vérifier avec le manufacturier.

**Nota:**

Comme ROXUL Inc. n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation, la main-d'œuvre, les matériaux accessoires ou les conditions de pose, elle ne peut garantir l'efficacité ou le résultat des installations contenant des produits ROXUL Inc. La responsabilité de ROXUL Inc. et les recours possibles sont limités par les conditions générales de vente. La présente garantie limitée a préséance sur toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.