



Caissons de plafond ELEGANCE Linéaire Tuscan

Crédits LEED

Matières recyclées : 70 %


MR (matériaux et ressources)				EQ (qualité environnementale)		
Réduction des déchets	Matières recyclées	Matériaux régionaux ¹	Matériaux renouvelables rapidement	Matériaux à faible émissivité	Lumière naturelle et vues	Insonorisation
●	●	●				

Caractéristiques et avantages

- Offert en format standard 2 pi x 2 pi.
- S'installe facilement dans le système de suspension DONN de 15/16 po.
- Coefficient de résistance à la propagation de la flamme de classe A obtenu lors d'essais menés conformément à la norme E84 de l'ASTM.
- Teneur en matières recyclées après consommation de 70 % de verre recyclé par volume.
- Ouvertures prédécoupées disponibles pour le matériel ou les panneaux peuvent être coupés sur place.
- Offert en couche d'apprêt au latex blanc standard.
- Disponible sur demande en couleurs et en motifs spéciaux.

Applications

- Institutions
- Salles de conférence
- Hôtellerie et restauration
- Résidences

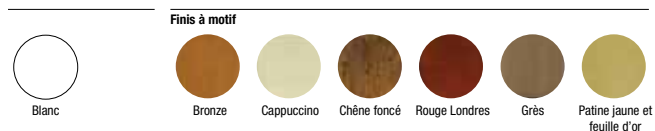

Renseignements sur le produit	
Matériaux	Dimensions du module
Gypse léger renfermant 70 % de papier recyclé après consommation par volume.	Modules complets de 2 pi x 2 pi seulement.

	Dimension	Numéro d'article	Bord	Surface	Couleur	
Panneaux ELEGANCE	Acanthe	15/16 po x 2 pi x 2 pi	AL400	SL	Lisse	Blanc/motif/couleur spéciale
	Classique linéaire	15/16 po x 2 pi x 2 pi	CL120	SL	Lisse	Blanc/motif/couleur spéciale
	Dard et oeuf	15/16 po x 2 pi x 2 pi	ED200	SL	Lisse	Blanc/motif/couleur spéciale
	Linéaire Tuscan	15/16 po x 2 pi x 2 pi	LT100	SL	Lisse	Blanc/motif/couleur spéciale
	Formes Deco	15/16 po x 2 pi x 2 pi	DS510	SL	Lisse	Blanc/motif
	Carreau de périmètre	15/16 po x 2 pi x 2 pi	PT110	SL	Lisse	Blanc/motif/couleur spéciale
	Carreau de périmètre	15/16 po x 2 pi x 2 pi	PT115	SQ	Lisse	Blanc/motif/couleur spéciale

Motifs des panneaux	Acanthe 2 pi x 2 pi	Classique linéaire 2 pi x 2 pi	Dard et oeuf 2 pi x 2 pi	Linéaire Tuscan 2 pi x 2 pi	Formes Deco 2 pi x 2 pi
	Périmètre SL 2 pi x 2 pi	Périmètre SQ 2 pi x 2 pi			

Données matérielles / notes	<p>Documentation sur le produit Fiche de renseignements : FSP_OS37</p> <p>Matériaux Gypse léger renfermant 70 % de papier recyclé après consommation par volume.</p> <p>Finis Apprêt au latex blanc standard (communiquer avec le représentant local pour de plus amples renseignements), motif et couleurs spéciales.</p> <p>Teneur en matières recyclées Matières recyclées : 70 % Voir le sélecteur de matières recyclées (CSC2254).</p>	<p>Caractéristiques de combustion de surface selon la norme E84 de l'ASTM Classe A Propagation des flammes : 10/15 Dégagement de fumée : 10/15</p>	<p>Notes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selon les établissements; communiquer avec le représentant de CGC. 2. Les données de charges indiquent la charge uniforme en lb/pi lin. déterminée par des essais de portée simple conformément à la limite de flexion de L/360 de la norme C635 de l'ASTM. 3. Offerts en couleurs personnalisées. 4. Pour de plus amples renseignements sur les profilés, se reporter au sélecteur d'interface de périmètre. 5. Les panneaux doivent être prescrits pour la coupe sur place aux dimensions et avec une bordure pour donner un bord à poser le plus large possible.
------------------------------------	---	---	--