



Système de plafond linéaire en métal PARALINE peint en couleur personnalisée sur place

### Crédits LEED

Matières recyclées : 95 %

MR				EQ		
Réduction des déchets	Matières recyclées	Matériaux régionaux <sup>1</sup>	Matériaux renouvelables rapidement	Matériaux à faible émissivité	Lumière naturelle et vues	Insonorisation <sup>2</sup>
●	●	●				●

### Caractéristiques et avantages

- Système de plafond linéaire en métal élégant et original composé de panneaux linéaires en métal de 3 600 mm (12 pi) de longueur, fixés sur un système de suspension spécialement adapté, notamment CURVATURA<sup>MC</sup>.
- Les panneaux PARALINE PLUS<sup>MC</sup> sont dotés de coefficients d'atténuation sonore (CAS) qui atteignent 0,95 quand ils sont recouverts de fibre de verre.
- Le design à emboîter assure un accès illimité à une profondeur minimale de l'entre-plafond.
- Résistance à la charge due au vent jusqu'à 193 km/h (120 mi/h) avec un entretoisement adéquat et une ossature extérieure.
- Les panneaux PARALINE PLUS<sup>MC</sup> à retrait fermé (Seulement en poutres de 3 po) conviennent aux applications de plafond à l'extérieur, sous des soffites protégés, et aussi aux applications intérieur.

### Applications


- Soffites extérieurs (Seulement en finis peint)
- Locaux de grande hauteur
- Magasins de vente au détail
- Terminals de transport



### Métaux peints




### Métaux anodisés



Détails

Poutres

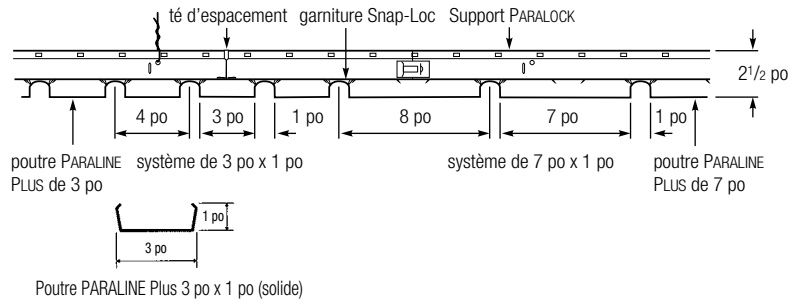


Supports


Support PARALOCK<sup>MD</sup> (standard)

tête d'espacement PARALOCK

Support PARALOCK flexible

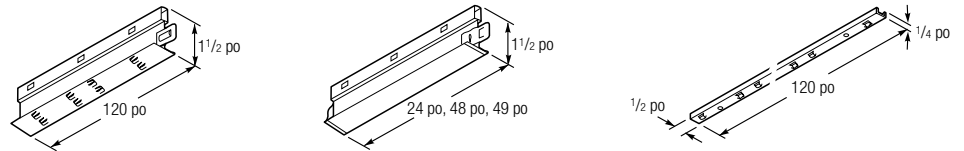

Perspective

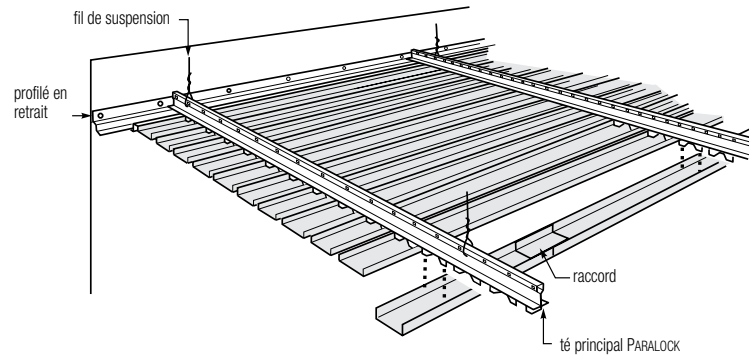


Dimensions types

**3 po x 12 pi** 75 mm x 3 600 mm

**7 po x 12 pi** 178 mm x 3 600 mm

Support PARALOCK flexible

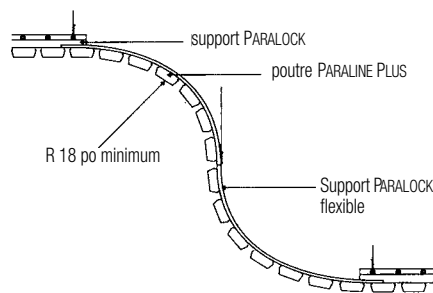

Données matérielles/notes

**Documentation sur le produit**  
 Fiche de renseignements FSP\_OS56

**Outils en ligne**  
[usgdesignstudio.com](http://usgdesignstudio.com)

**Designs à indice de résistance au feu**

Le design UL D-218 homologué offre une résistance au feu de deux ou trois heures pour les assemblages avec ou sans contraintes et de trois heures pour les poutres sans contraintes.

**Réflexion de la lumière**

Bianc mat : RL : 0,8 (moins pour les panneaux perforés et les autres couleurs).

**Teneur en matières recyclées**

Paraline : 95 % de matières recyclées.

**Notes**

1. Selon les établissements; communiquer avec le représentant de CGC.
2. PARALINE : 95 % de matières recyclées.



**Haute teneur en matières recyclées**

Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC des États-Unis.