

TREBOR BUILDING PRODUCTS LTD.


1499-B Star Top Road, Gloucester, Ontario K1B 3W5
TEL.: (613) 749-6600 FAX: (613) 749-2790

FICHE TECHNIQUE

RENFORT DE COLOMBAGE

Nos renforts de colombage métallique répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par l'ICTAB (Institut Canadien de la tôle d'acier pour le Bâtiment).

Ils sont disponibles en deux dimensions standards soient : $\frac{3}{4}$ " et $1\frac{1}{2}$ " et ils sont fabriqués seulement en longueur de 12', voir dimensions ci-dessous:

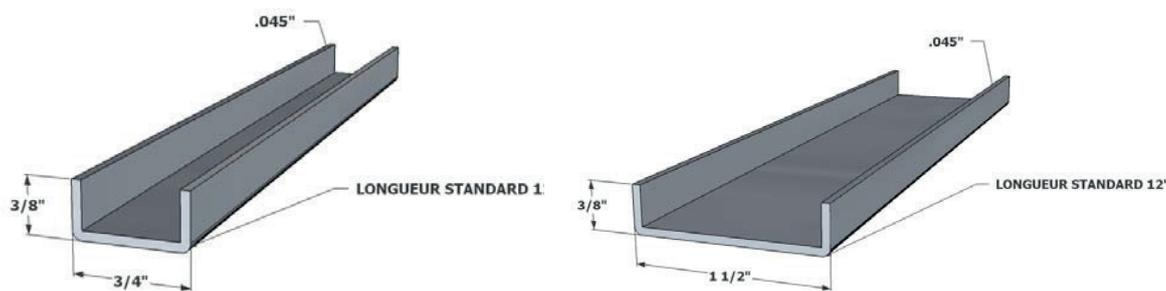

Les renforts de colombage métallique sont utilisés pour accroître la force au vent d'une cloison. Ils peuvent être utilisés pour les murs intérieurs ou extérieurs.

La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, soit G60 (Z-180) pour toutes les épaisseurs.

