

# TREBOR BUILDING PRODUCTS LTD.


1499-B Star Top Road, Gloucester, Ontario K1B 3W5  
TEL.: (613) 749-6600 FAX: (613) 749-2790

## FICHE TECHNIQUE

### MONTANT CH

Les montants CH tels que fabriqués répondent aux normes canadiennes de l'acier telles qu'établies par l'ICTAB (Institut Canadien de la Tôle d'acier pour le Bâtiment) soit ASTM-C645.

Utilisés avec le gypse 1" pour parois de puits, les montants CH de 2-1/2", 4" et 6" permettent d'ériger des cages d'ascenseur, des cages d'escalier et des puits de servitudes.

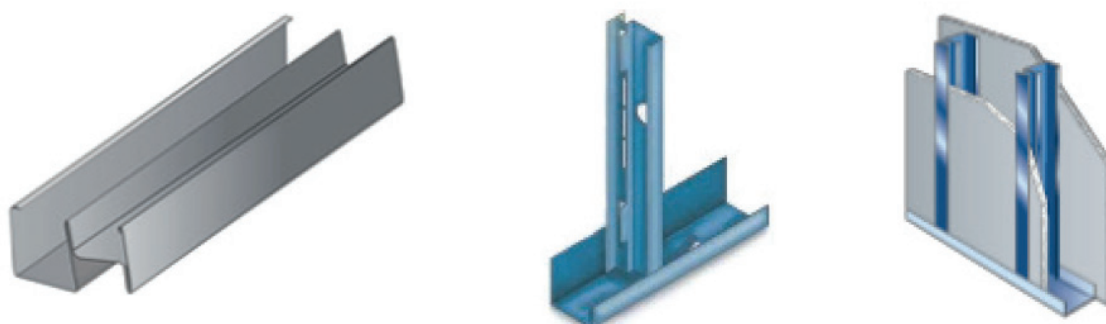

Largeur	Longueur	Épaisseur
2 1/2"	8' 10' 12' 14' 16' 18' 24'	.0195" .034"
4"	8' 10' 12' 14' 16' 18' 24'	.0195" .034"
6"	12' 16' 24'	.034"

La galvanisation utilisée pour les composantes est celle décrite par l'ICTAB dans son bulletin technique de février 2006, soit G40 (Z120) pour le 0,0195" et le 0,034".